


Uwaga! – element 23 wygiąć i zmocować na kółki do przegrody górnej

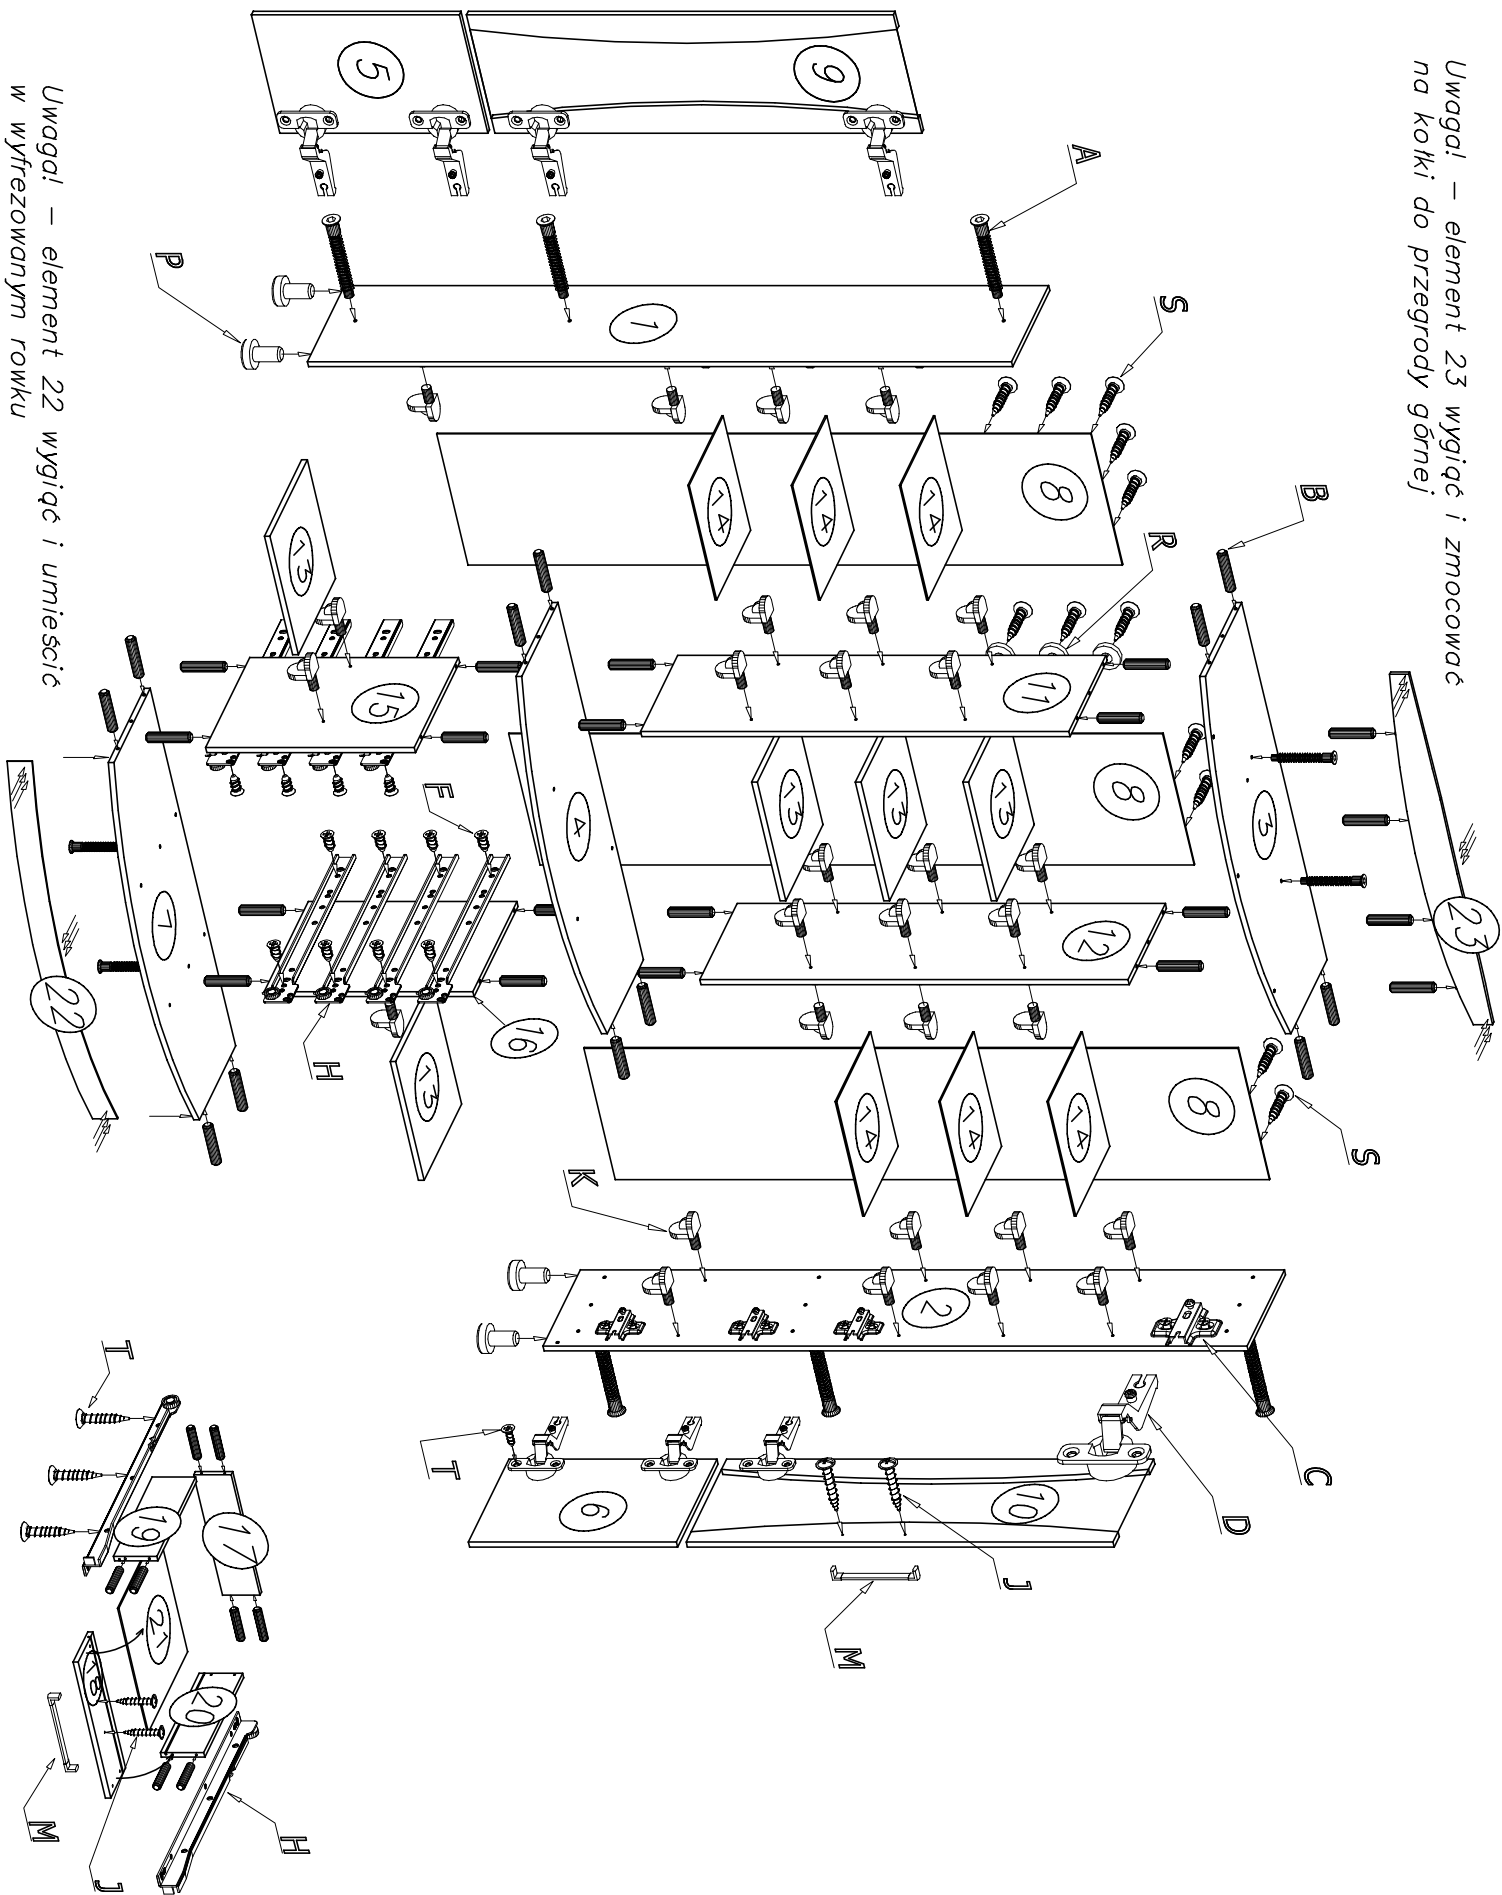

Uwaga! – element 22 wygiąć i umieścić w wyfrezowanym rowku